




**G PEN ROAM**

**Návod na použitie**



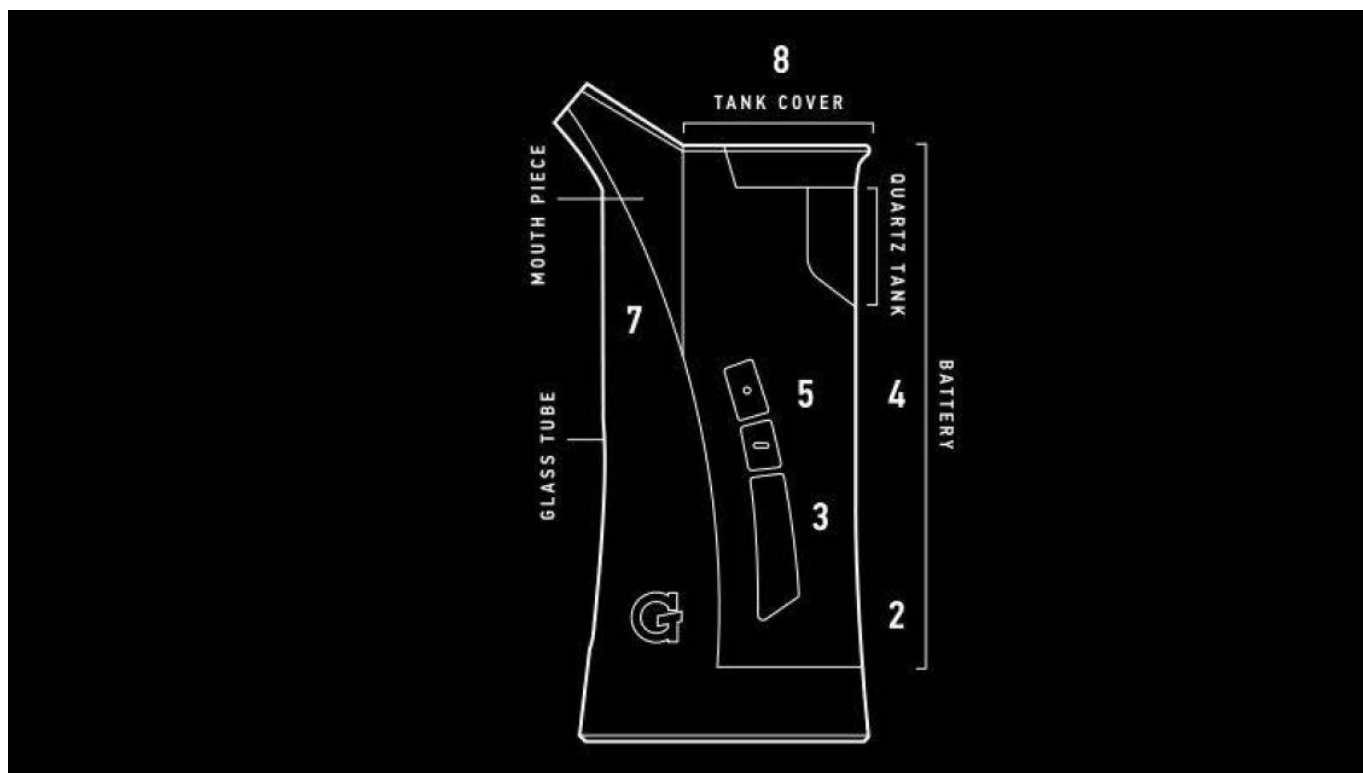

1. Zaregistrujte S/N (nachádza sa na spodnej strane obalu zariadenia) na [GPEN.COM/register](http://GPEN.COM/register)
2. Plne nabite batériu z portu micro USB umiestneného na prednej strane zariadenia
3. Úroveň nabitia batérie sa zobrazí na LED displeji
4. Stlačením tlačidla napájania umiestneného na prednej strane batérie G PEN ROAM päťkrát zapnite/vypnite napájanie
5. Tlačidlom umiestneným nad LED obrazovkou možno nastaviť teplotu nahor a nadol v intervaloch po 25 stupňoch. Rozsah teploty je od 600 do 800 F (315 až 425 C). Keď je zariadenie nastavené na 800 F (425 C), stlačte tlačidlo nahor jedenkrát, aby ste prešli do režimu max, zariadenie bude vydávať plný výkon bez regulácie teploty. Ak sa zariadenie prehreje, zobrazí sa výstražná ručička a zariadenie sa zastaví, kým sa nedosiahne bezpečná prevádzková teplota.
6. Stlačením tlačidla napájania a tlačidla teploty nahor na tri sekundy prepnete medzi stupňami Celzia a Fahrenheita.
7. Naplňte sklenenú trubicu vodou nie vyššie ako je vyleptaná čiara vodoznaku.
8. Umiestnite koncentráty na vykurovacie teleso pomocou nástroja, ktorý je súčasťou súpravy.

9. Pre automatickú aktiváciu ohrevu stlačte dvakrát tlačidlo napájania, po dosiahnutí zvolenej teploty zariadenie zavibruje a upozorní používateľa, aby začal ťahať z náustka. Zariadenie zostane na teplote 30 sekúnd, potom opäť zavibruje, než sa ohrev deaktivuje. Stlačením tlačidla napájania dvakrát predĺžite ohrev 10 sekúnd po deaktivácii. Počas aktivácie ohrevu stlačte dvakrát tlačidlo napájania, aby ste ohrev kedykoľvek zrušili.

10. Na manuálnu aktiváciu ohrevu podržte tlačidlo napájania, kým je zariadenie zapnuté. Zariadenie sa zahreje na zvolenú teplotu, zavibruje, aby signalizovalo, že teplota bola dosiahnutá, a udrží teplotu, kým tlačidlo neuvoľníte alebo kým neuplynie 30-sekundový časový limit.

11. V prípade skratu alebo problému s pripojením sa na displeji LED zobrazí symbol "X" smerujúci nahor k ohrievaču. Skontrolujte pripojenie nádrže a skúste to znova.

12. Pri výmene kremennej nádrže sa uistite, že výstupok na spodnej časti kremennej nádrže je zarovnaný s dutinou v kremennej nádrži je zarovnaný s dutinou v kryte kremennej nádrže. 13. Pred manipuláciou s krytom kremennej nádrže počkajte aspoň päť minút po deaktivácii ohrevu.

13. Čistenie: Na čistenie kremennej nádržky, krytu nádržky a silikónového náustka sa odporúčajú vatové tampóny a izopropylalkohol. Silikónovú hadičku kanála na prúdenie vzduchu v zadnej časti batérie možno na čistenie vybrať aj samostatne.

14. Batériu možno nabíjať pri napätí 5 V až do 1 A. Na úplné nabitie zariadenia pomocou 1A je potrebných menej ako 90 minút. Kapacita batérie je 1300 mAh, približne 15 automatických žhavení na jedno plné nabitie





EST. 2016

# CANATURA

KONOPE **PRE** ZDRAVIE

Canatura - Najväčší e-shop  
s konopnými produktmi pre zdravie

[www.canatura.com/sk](http://www.canatura.com/sk)

Autorské práva vyhradené