




G PEN ROAM

Návod k použití



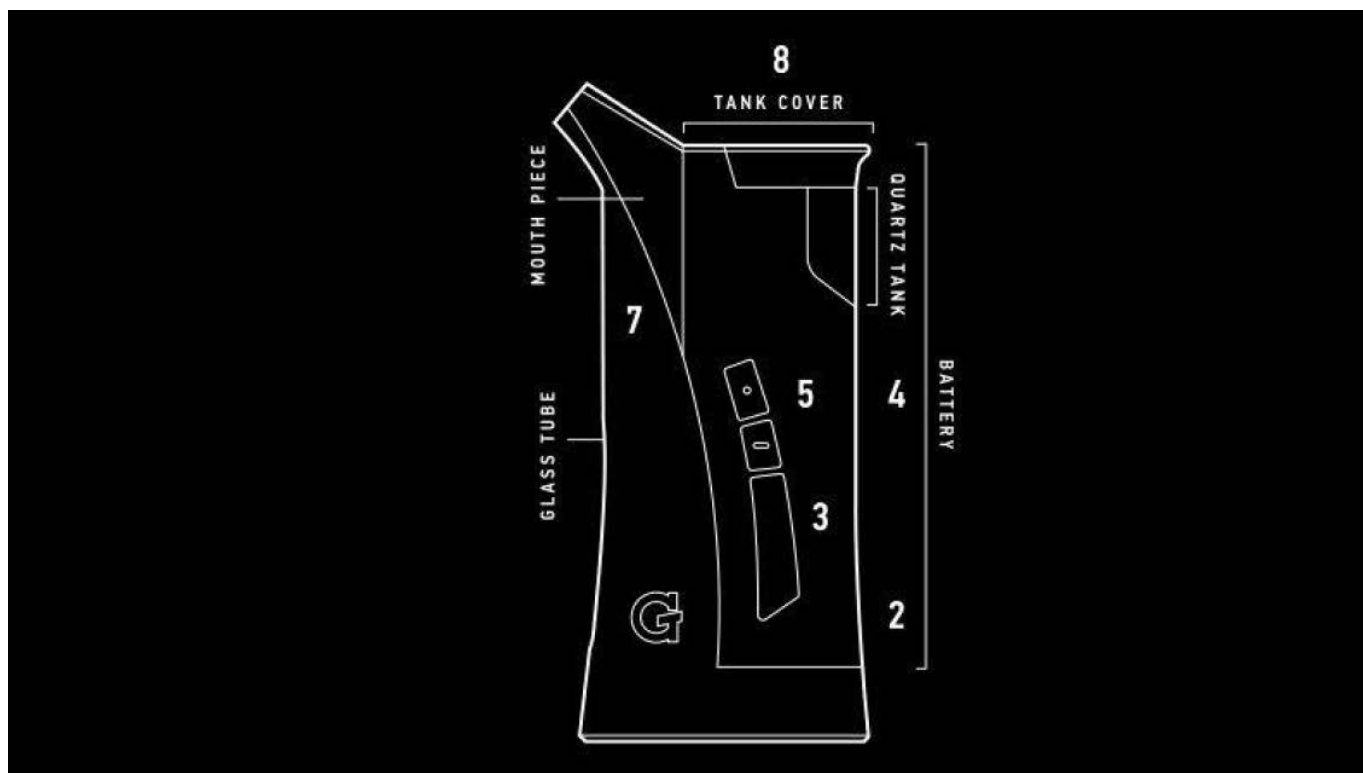

1. Zaregistrujte S/N (najdete na spodní straně obalu zařízení) na GPEN.COM/register.
2. Plně nabijte baterii z portu micro USB umístěného na přední straně zařízení.
3. Úroveň nabití baterie se zobrazí na LED displeji
4. Pětikrát stiskněte tlačítko napájení umístěné na přední straně baterie G PEN ROAM pro zapnutí/vypnutí.
5. Tlačítkem umístěným nad LED obrazovkou lze nastavit teplotu nahoru a dolů v intervalu 25 stupňů. Teplotní rozsah je od 600 do 800 F (315 až 425 C). Jakmile je zařízení nastaveno na 800 F (425 C), stiskněte jednou tlačítko nahoru pro přechod do maximálního režimu, zařízení bude vydávat plný výkon bez regulace teploty. Pokud se zařízení přehřeje, zobrazí se varovná ručička a zařízení se zastaví, dokud nebude dosaženo bezpečné provozní teploty.
6. Stisknutím tlačítka napájení a tlačítka pro zvýšení teploty po dobu tří sekund přepnete mezi stupni celsia a fahrenheitu.
7. Naplňte skleněnou trubici vodou maximálně nad vyleptanou čáru vodoznaku.

8. Umístěte koncentráty na topné těleso pomocí nástroje, který je součástí sady.
9. Pro automatickou aktivaci zahřívání stiskněte dvakrát tlačítko napájení, jakmile bude dosaženo zvolené teploty, zařízení zavibruje a upozorní uživatele, aby začal s potahováním z náustku. Zařízení zůstane na teplotě po dobu 30 sekund, poté znovu zavibruje a teprve poté se ohřev deaktivuje. Stisknutím tlačítka napájení dvakrát prodloužíte zahřívání 10 sekund po deaktivaci. Během aktivace zahřívání stiskněte dvakrát tlačítko napájení, abyste zahřívání kdykoli zrušili.
10. Pro ruční aktivaci ohřevu podržte tlačítko napájení, dokud je zařízení zapnuté. Zařízení se zahřeje na zvolenou teplotu, zavibruje na znamení, že bylo dosaženo teploty, a udržuje teplotu, dokud tlačítko neuvolníte nebo dokud neuplyne 30sekundový časový limit.
11. V případě zkratu nebo problému s připojením se na displeji LED zobrazí symbol "X" směřující nahoru k ohřivači. Zkontrolujte připojení nádrže a zkuste to znovu.
12. Při výměně křemenné nádržky se ujistěte, že je jazýček na dně křemenné nádržky zarovnan s dutinou v křemenné nádržce je zarovnan s dutinou v krytu křemenné nádržky. 13. Před manipulací s krytem křemenné nádržky vyčkejte alespoň pět minut po vypnutí ohřevu.
13. Čištění: K čištění křemenné nádržky, krytu nádržky a silikonového náustku se doporučují vatové tampony a isopropylalkohol. Silikonovou hadičku airflow kanálu v zadní části baterie lze pro čištění vyjmout také samostatně.
14. Baterii lze nabíjet napětím 5 V až 1 A. K úplnému nabití zařízení při použití 1A je zapotřebí méně než 90 minut. Kapacita baterie je 1300 mAh, přibližně 15 automatických žhavení na jedno plné nabití.



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena